	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® ST-M	**13.11.2013**

Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Große, variable Klemmbereiche
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

Gute chemische Beständigkeit

Großer Klemmbereich

Maximaler Vibrationsschutz

Montagezeit

Optimale Zugentlastung

Temperaturbeständig

Zulassungsvielfalt

Info
Jetzt mit IP 69 K Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

Anwendungsgebiete
Überall wo Kabel und Leitungen sicher in ein Gehäuse eingeführt werden müssen.
Maschinen- und Apparatebau
Photovoltaik
Automatisierungstechnik
Off-Shore Anlagen und Schiffsbau

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen
UL File Nr. E79903

Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde
Versionen SKINTOP® ST M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Prüfungen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Schutzart:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Temperaturbereich:	statisch: -40°C bis +100°C dynamisch: -20°C bis +100°C

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamt- länge C mm	Gewinde- länge D mm
SKINTOP® ST-M silbergrau					
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40,0	10,0
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0
SKINTOP® ST-M schwarz					
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40,0	10,0
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0
SKINTOP® ST-M lichtgrau					
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30,0	8,0
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34,0	8,0
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40,0	10,0
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0
SKINTOP® ST M ISO silbergrau (mit langem metrischen Anschlussgewinde)					
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40,0	12,0
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45,0	13,0

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27
SKINTOP® ST M ISO schwarz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)			
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27

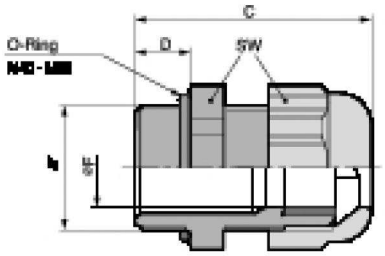

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.