Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SP 9-23
Position	
Produktnummer:	98699060
EAN Nummer:	5712600106031
Preis:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl:	2900 1/min
Nennvolumenstrom:	9 m³/h
Nennförderhöhe:	121 m
Nummer für Laufradreduzierung:	NONE
Wellenabdichtung des Motors:	HM/CER
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Anzahl der Stufen:	23
Modell:	A
Rückschlagklappe:	YES
Werkstoffe:	
Pumpe:	Nichtrostender Stahl
	EN 1.4301
Pumpengehäuse:	ASTM 304
Laufrad:	Edelstahl
	EN 1.4301
	ASTM 304
Motor:	Edelstahl
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	RP2
Motordurchmesser:	4 inch
Fördermedium:	
	Wasser
Maximale Medientemperatur:	40 °C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s:	40 °C
Medientemperatur:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Kinematische Viskosität:	1 mm²/s
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MS4000
Motorverwendung:	NEMA
Motorbemessungsleistung P2:	5.5 kW
	5.5 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	3 x 380-400-415 V
Einschaltart:	Direkt
Nennstrom:	13,0-13,0-13,4 A
Anlaufstrom:	480-530-550 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0,85-0,81-0,76
Nenn-Drehzahl:	2850-2860-2870 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	extern
Eingebauter Temperaturgeber:	Ja
Motor - Produktnummer:	79195511
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex, MEI ≥:	0.70
ErP status:	EuP extern/integriert
Nettogewicht:	44.2 kg
Bruttogewicht:	78.3 kg
Versandvolumen:	0.096 m³

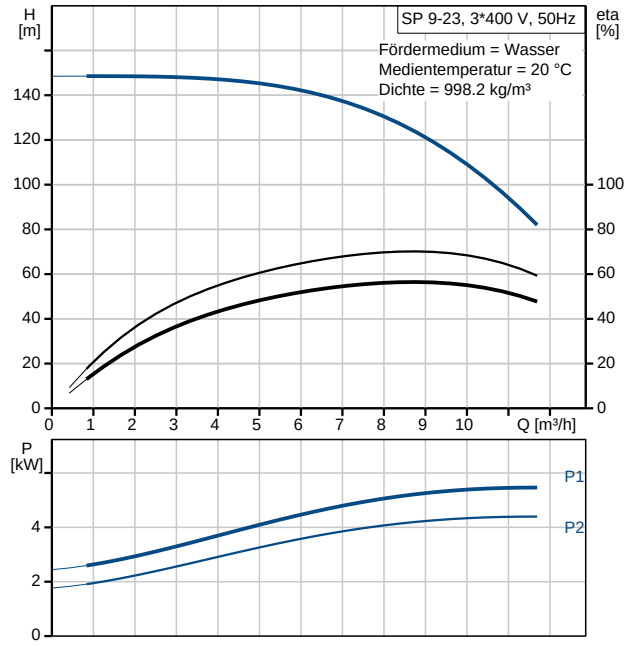

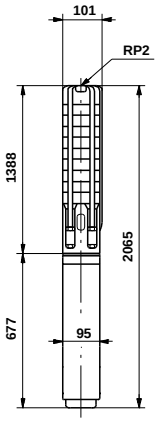

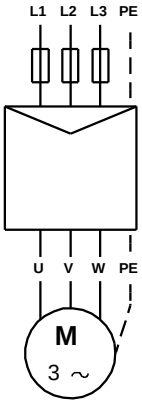

98699060 SP 9-23 50 Hz

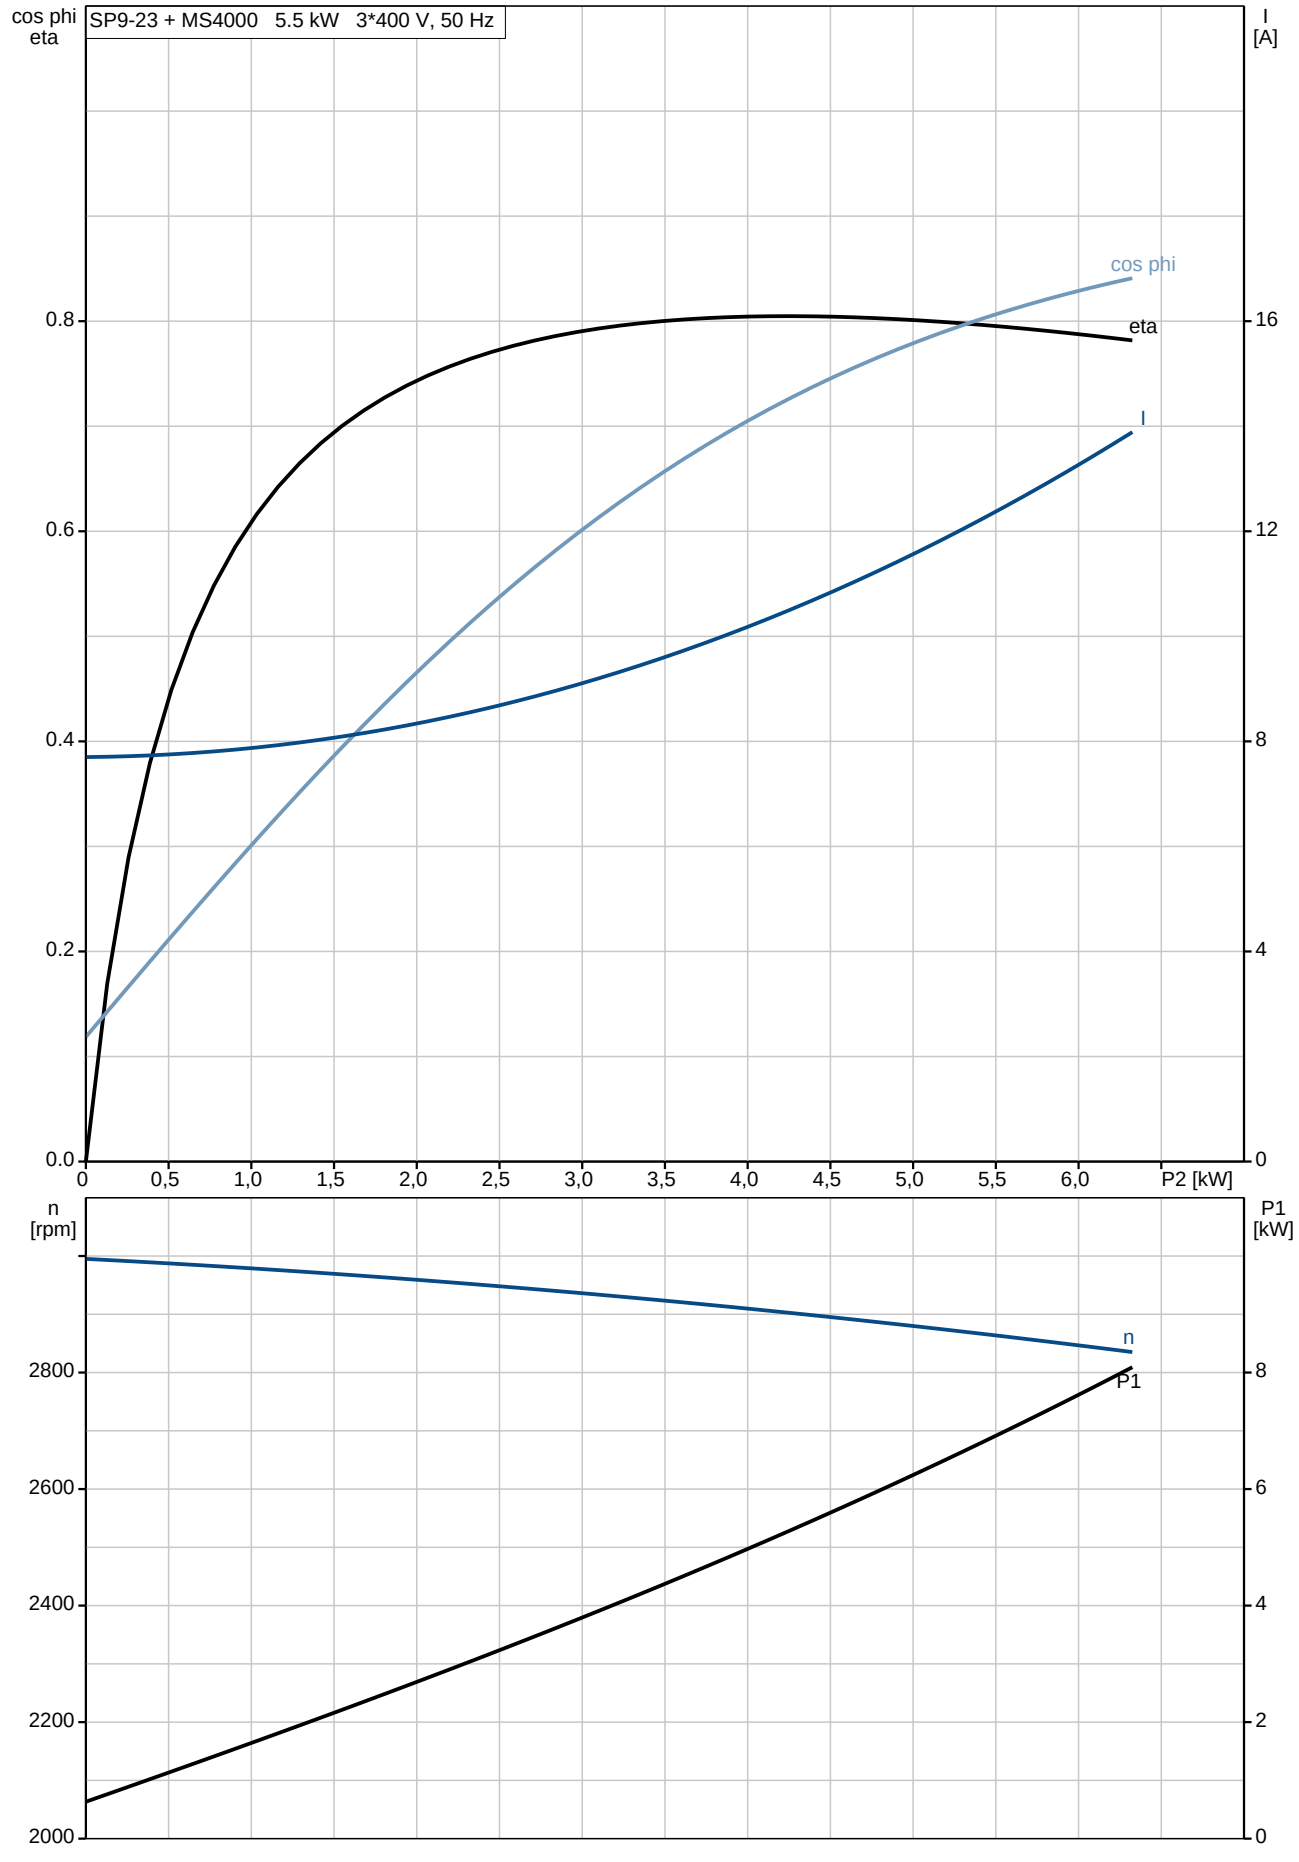

98699060 SP 9-23 50 Hz

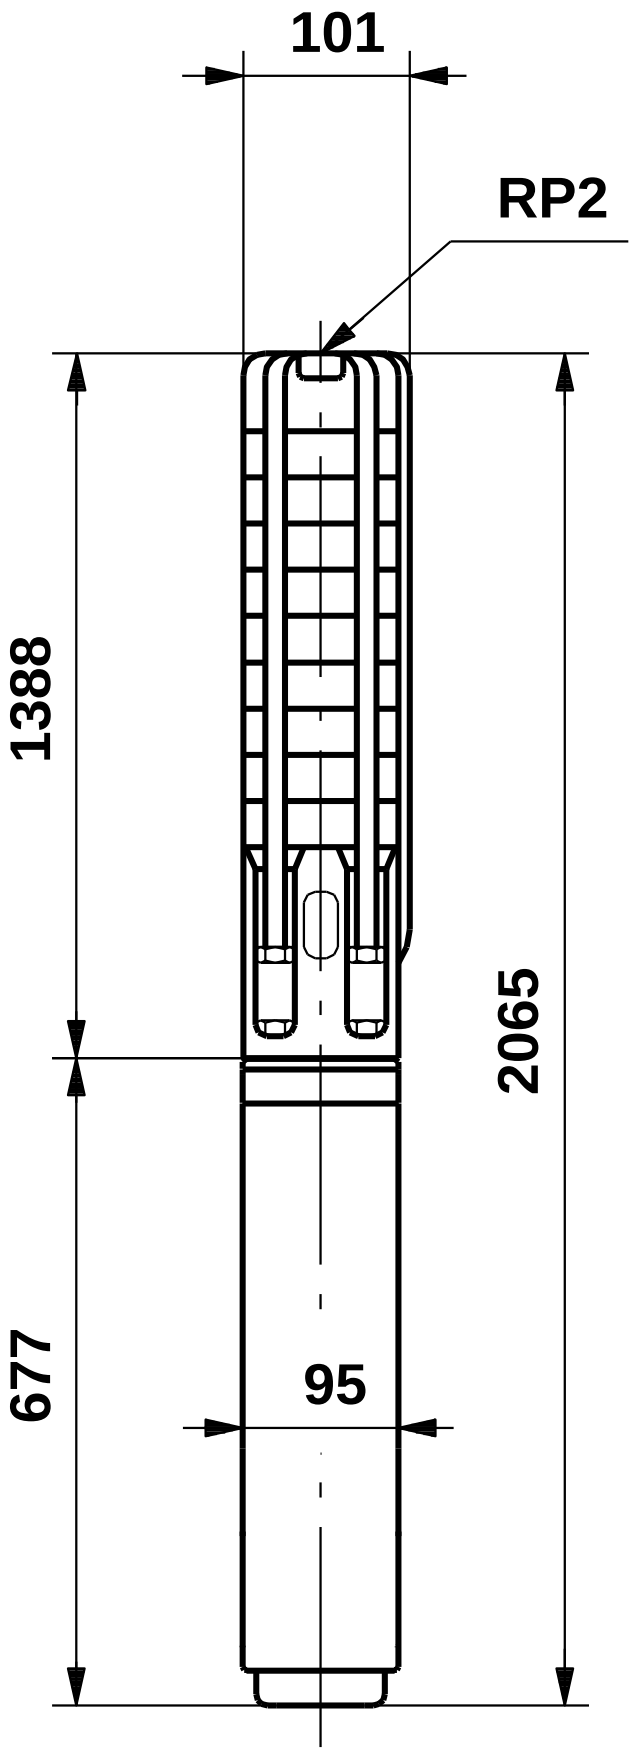

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.