

RAPID

ÖLSKIMMER

zur Entnahme aufschwimmender Fremdöle



Ihre Vorteile

- senkt die Betriebskosten
- Standzeitverlängerung von Werkzeug, Maschine und Kühlschmierstoff
- verbessert die Fertigungsqualität
- erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit
- verhindert Geruchsbelästigung
- klare Sicht in die Maschine
- erhöht die Hygiene und Mitarbeiterzufriedenheit

RAPID - Ölskimmer

Zur Steigerung und der Erhaltung der Produktionsbedingungen ist die kontinuierliche Pflege des Kühlschmierstoffes unbedingt notwendig. Fremdöl, Kalkseifen, Feinstabriebe und Schwebstoffe zehren den Kühlschmierstoff aus. Die Leistung Ihres Kühlschmierstoffes sinkt und dies belastet die Werkzeuge und Maschinen.

Die Verbesserungen durch den Einsatz des Rapid sind enorm. Sie erreichen eine Steigerung der


- Fertigungsqualität
- Fertigungsgeschwindigkeit
- Fertigungsstabilität

im besonderen Maße.
Zudem senken Sie Ihre Betriebskosten erheblich.

Der Rapid lässt sich einfach montieren und bietet Ihnen durch sein einzigartiges Abstreifsystem höchste Austragsleistung und somit eine kontinuierliche und zuverlässige Reinigung Ihres Kühlschmierstoffes.

Anhand seiner einfachen Bedienung passt sich der Rapid schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Um Ihre Pflege zu komplettieren, kombinieren Sie Ihren Rapid Ölskimmer mit dem Mikro Mikrobeflüter. Durch die Kombination beider Produkte, erhalten Sie einen gleichbleibend sauberen und biostabilen Kühlschmierstoff mit optimalen und langanhaltenden Fertigungseigenschaften.

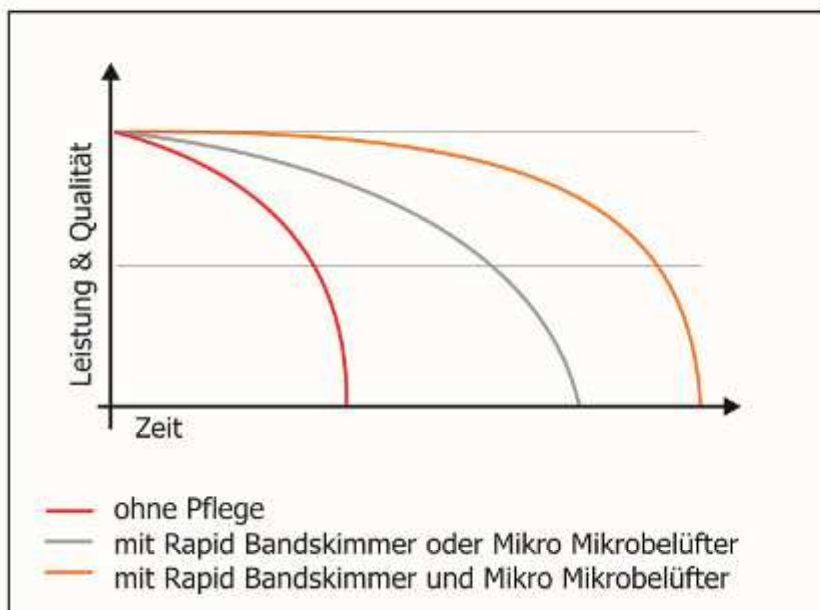

Passen Sie mit Hilfe der Zeitschaltuhr den Rapid auf Ihre Bedürfnisse an



Das Skimmerband des Rapid entfernt nur das was nicht in den Kühlschmierstoff gehört



Mit Hilfe des Universal-Anschraubwinkels montieren Sie den Rapid einfach, schnell und flexibel



Der Rubi sammelt Ihr Fremdöl sicher und hat einen integrierten Überlaufschutz

BANDSKIMMER

für Oberflächen bis 6 m²

RAPID 1.1



Kühlschmierstoff schnell und einfach von Fremdöl befreien

Mit dem Rapid 1.1 Bandskimmer ist das Entfernen von Fremdöl bei Maschinen mit einer Oberfläche von bis zu 6 m² schnell und einfach.

Serienausstattung:

- Grundgerät mit 3 Meter Anschlusskabel
- Doppelabstreifer
- Ölablassschlauch 0,2 Meter
- Transport- und Beschwerungsrolle (mit Haltebügel) verzinkt

Technische Daten

Austragsleistung	10 - 20 l/h
Bandbreite	100 mm
Bandlänge	ab 600 mm
Eintauchtiefe	ab 185 mm
Standard-Transportband Temperatur	bis 40 °C
Standard-Transportband Arbeitsbereich	pH 7 - 11
Spezial-Transportband Temperatur	bis 70 °C
Spezial-Transportband Arbeitsbereich	pH 4 - 13
Gewicht	5,9 kg
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	35 W

BANDSKIMMER

für Oberflächen bis 2 m²

RAPID 2.1



Kühlschmierstoff schnell und einfach von Fremdöl befreien

Mit dem Rapid 2.1 Bandskimmer ist das Entfernen von Fremdöl bei Maschinen mit einer Oberfläche von bis zu 2 m² schnell und einfach.

Serienausstattung:

- Grundgerät mit 3 Meter Anschlusskabel
- Doppelabstreifer
- Ölablassschlauch 0,2 Meter
- Transport- und Beschwerungsrolle (mit Haltebügel) verzinkt

Technische Daten

Austragsleistung	3 - 12 l/h
Bandbreite	60 mm
Bandlänge	ab 600 mm
Eintauchtiefe	ab 185 mm
Standard-Transportband Temperatur	bis 40 °C
Standard-Transportband Arbeitsbereich	pH 7 - 11
Spezial-Transportband Temperatur	bis 70 °C
Spezial-Transportband Arbeitsbereich	pH 4 - 13
Gewicht	4,7 kg
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	35 W

SCHLAUCHSKIMMER

für Oberflächen bis 15 m²

RAPID 3.1



Kühlschmierstoff schnell und einfach von Fremdöl befreien

Mit dem Rapid 3.1 Schlauchskimmer ist das Entfernen von Fremdöl bei Maschinen mit einer Oberfläche von bis zu 15 m² schnell und einfach.

Serienausstattung:

- Grundgerät mit 3 Meter Anschlusskabel
- Wartungsarme Ablaufrinne

Technische Daten

Austragsleistung	3 - 12 l/h
Schlauchdurchmesser	12 mm
Schlauchlänge	1 - 20 m
Temperatur	bis 70 °C
Arbeitsbereich	pH 6 - 13
Gewicht	3,1 kg
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	35 W

SCHEIBENSKIMMER

für Oberflächen bis 2 m²

RAPID 4



Kühlschmierstoff schnell und einfach von Fremdöl befreien

Mit dem Rapid 4 Scheibenskimmer ist das Entfernen von Fremdöl bei Maschinen mit einer Oberfläche von bis zu 2 m² schnell und einfach.

Serienausstattung:

- Grundgerät mit 1,8 Meter Anschlusskabel
- Doppelabstreifer inkl. Skimmerscheibe
- Befestigungsmagnet

Technische Daten

Austragsleistung	3 - 12 l/h
Scheibendurchmesser	250 mm
Eintauchtiefe	bis 40 mm
Temperatur	bis 40 °C
Arbeitsbereich	pH 7 - 11
Gewicht	2,5 kg
Eingangsspannung	230 V / 50 - 60 Hz
Leistung	5 W
Maße L x B x H	290 x 225 x 250

Grundgerät

für Kühlschmierstoffe



Artikel-Nr.

0730107

Bezeichnung

Rapid 4 inklusiv Skimmerscheibe und Befestigungsmagnet

Zubehör



Artikel-Nr.

0700110

Bezeichnung

Rubi - Auffangbehälter für Fremdöl
Fassungsvermögen 1,8 l