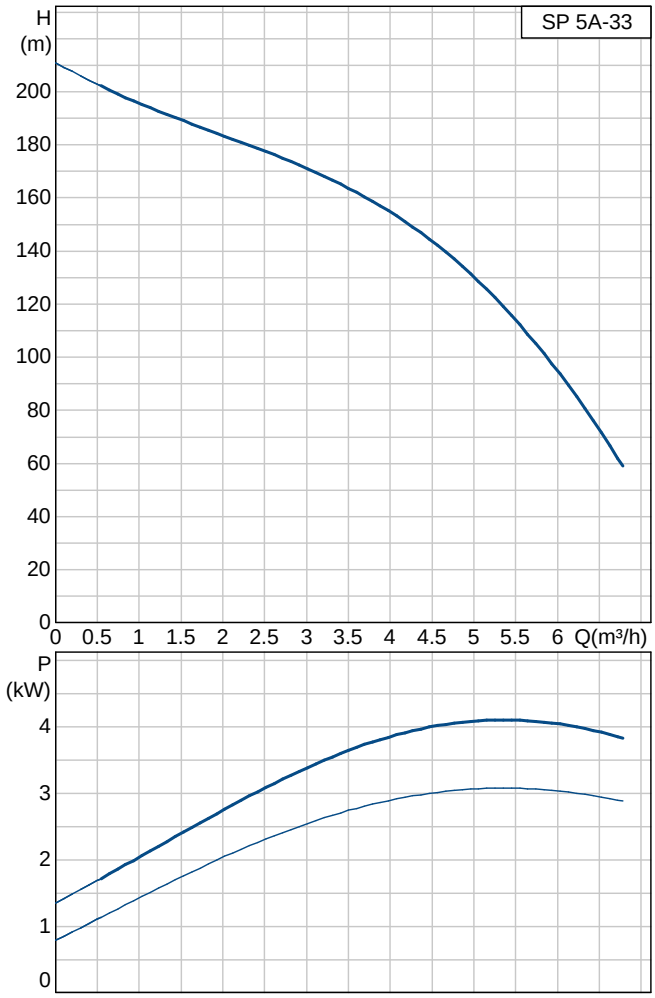Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	SP 5A-33
Produktnummer:	05001K33
EAN Nummer:	5708601059339
Technische Daten:	
Drehzahl:	2900 rpm
Nennförderstrom:	5 m³/h
Nennförderhöhe:	135 m
Produktnummer Pumpe o. Motor:	05000033
Anzahl der Stufen:	33
Modell:	A
Rückschlagklappe:	mit Rückschlagventil
Werkstoffe:	
Werkstoff, Pumpe:	Nichtrostender Stahl
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Werkstoff, Laufrad (DIN):	Nichtrostender Stahl
	1.4301 DIN W.-Nr.
Werkstoff, Laufrad:	304 AISI
Werkstoff, Motor:	Nichtrostender Stahl
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Installation:	
Anschluß druckseitig:	Rp 1 1/2
Motordurchmesser:	4 inch
Fördermedium und zul. Medientemperatur:	
Max. Med.-Temp. b. 0.15m/sec:	40 °C
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MS4000
Motorverwendung:	GRUNDFOS
Nennleistung P2:	3 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	3 x 380-400-415 V
Einschaltart :	Direkt
Nennstrom:	7,70-7,85-8,10 A
Leistungsfaktor Cos phi:	0,82-0,77-0,73
Nenndrehzahl:	2850-2865-2875 rpm
Schutzklasse (IEC 34-5) :	IP58
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	NONE
Temperaturschutz:	extern
Eingeb. Temperatursensor:	Nein
Stecker für Motorkabel:	2
Motor - Produktnummer:	79194508
Sonstiges:	
Nettogewicht:	26 kg
Bruttogewicht:	27.8 kg
Versandvolumen:	0.016 m³